


PRZEKRÓJ A-A

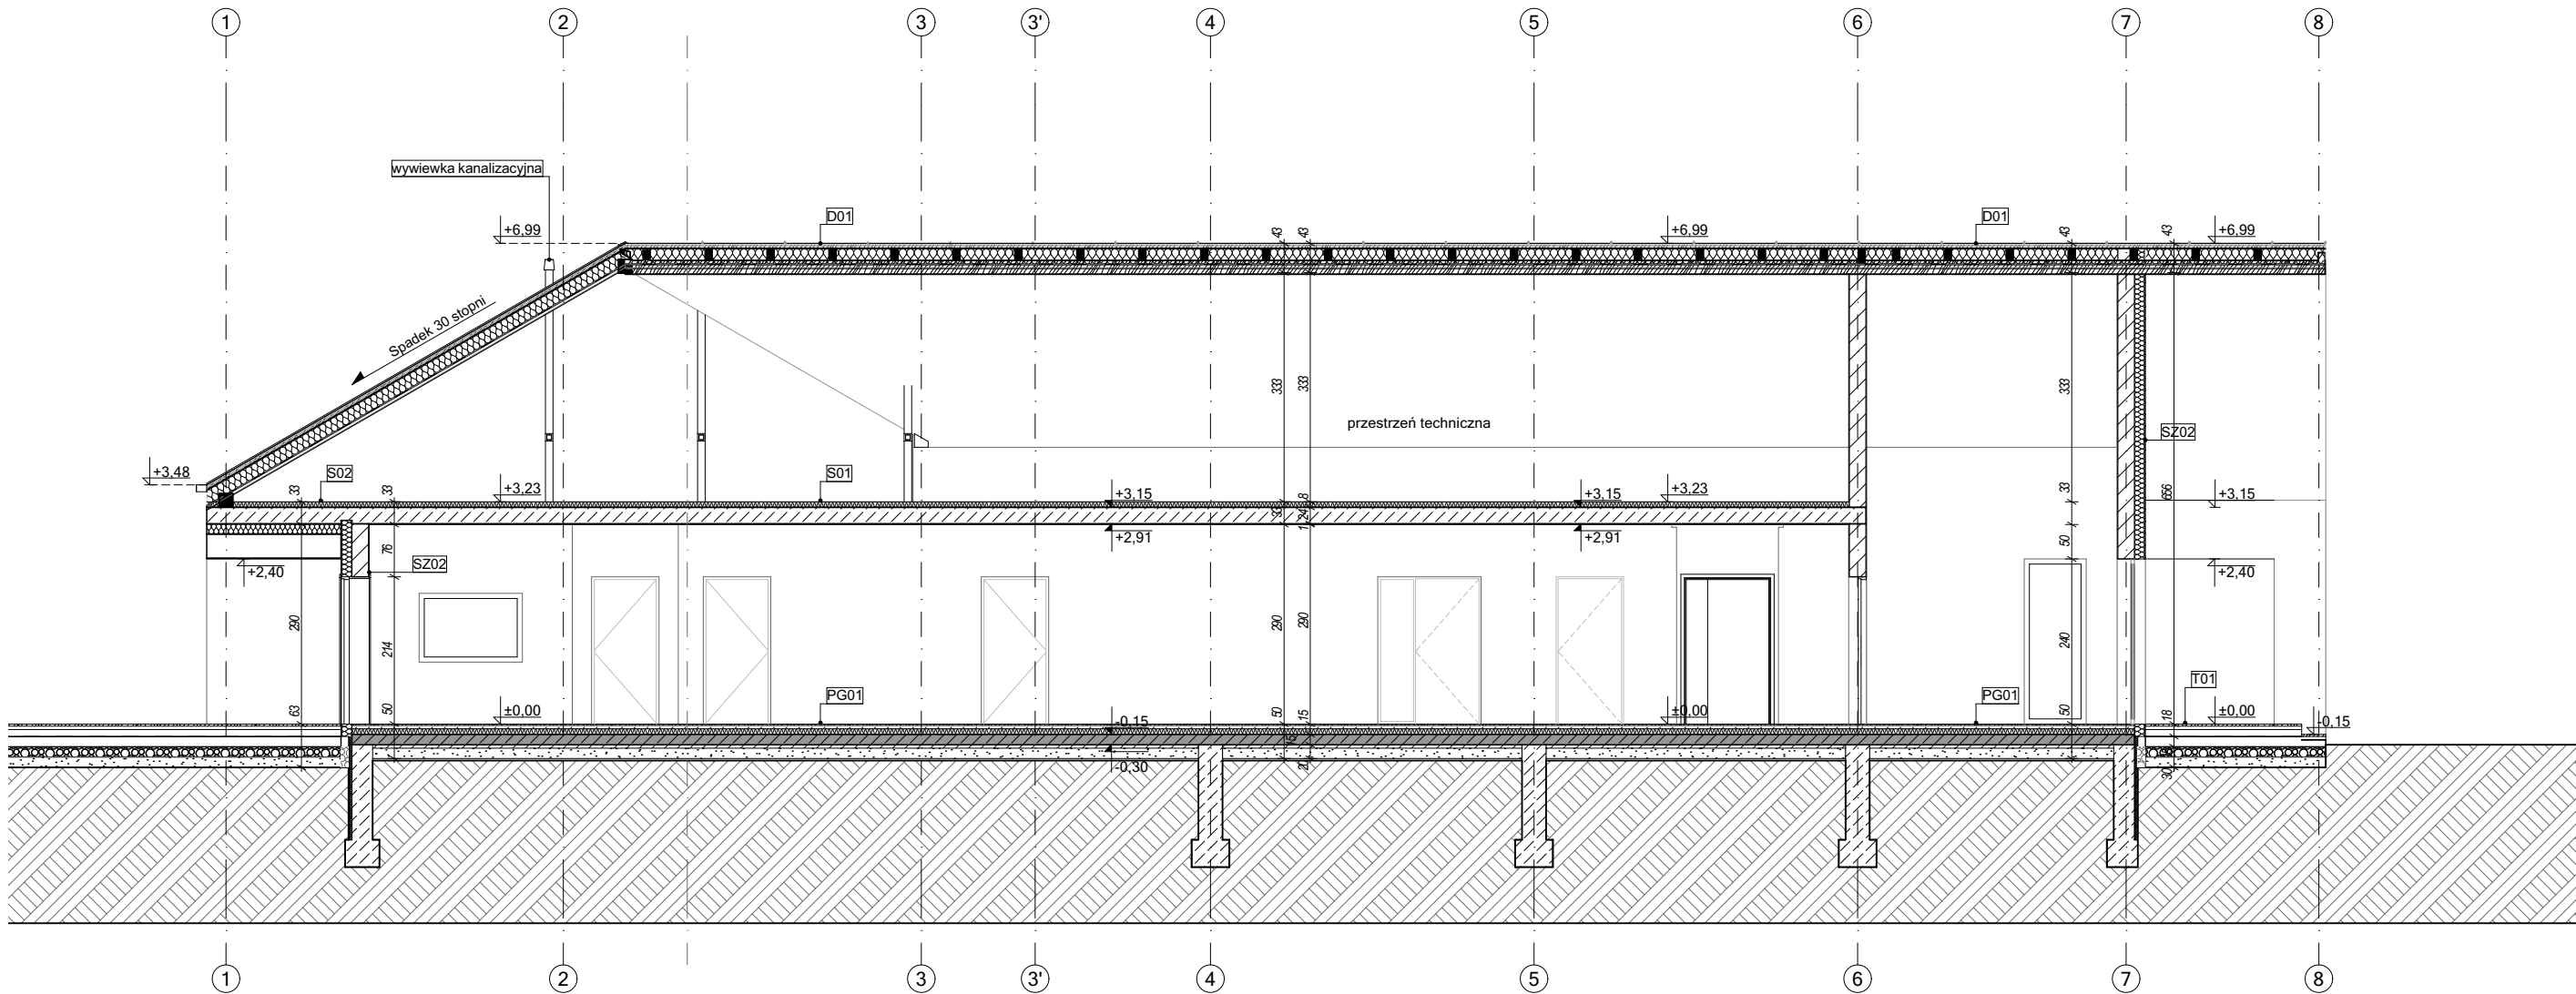

PRZEKRÓJ B-B

**SZ01**  
- tynk zewnętrzny 1cm  
- styropian 15cm  
- bloczek silikatowy 24cm  
- tynk wewnętrzny

**SZ02**  
- deska na drewnianym ruszcie 2cm  
- podkonstrukcja/pustka powietrzna 2cm  
- wiatroizolacja  
- styropian 15cm  
- bloczek silikatowy 24cm  
- tynk wewnętrzny

**PG01**  
- panel podłogowy/gres 2cm  
- wylewka cementowa 5cm  
- styropian twardy/podkonstrukcja 8cm  
- membrana przeciwwilgociowa  
- żelbet 15cm  
- chudy beton 5cm  
- podsypka piaskowa 15cm

**S01**  
- styropian twardy 8cm  
- strop terriva 24cm  
- tynk wewnętrzny 1cm

**S02**  
- styropian twardy 8cm  
- strop terriva 24cm  
- styropian 15cm  
- wiatroizolacja  
- podkonstrukcja 35cm  
- deska 2cm

**D01**  
- blacha na rąbek 2cm  
- deski 2cm  
- kontrłaty 2,5cm  
- wiatroizolacja  
- wełna mineralna 20cm  
- parotizolacja  
- podkonstrukcja płyt g-k 4cm  
- płyty g-k 1.25cm

**T01**  
- deski 3cm  
- legary 5cm  
- dźwigary 10cm  
- słupki betonowe/pustka powietrzna 30/15cm  
- żwir 15cm  
- piasek 15cm

TEMAT:	POWIATOWY DOM DZIECI		
LOKALIZACJA:	ul. Krucza Dz. ew. nr 41/9		
INWESTOR:	Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17-go Stycznia 7 06-400 Ciechanów		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. - Wojciech Gołąb nr upr. MA/069/04 - w spec. architektonicznej		
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Agnieszka Tracka mgr inż. arch. Jakub Pietryszyn		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Karol Kozuchowski - nr upr. MA/034/19 - w spec. architektonicznej		
TRESC RYSUNKU:	Przekrój A-A   Przekrój B-B		
NR MODYF.:	00	DATA:	18.05.2021
FAZA:	PB	SKALA:	1:100
			AP01